

## Linea REPLACE

Con il termine "REPLACE" si conferma la linea completa per sostituire tutte le tipologie di lampade alogene e fluorescenti nei faretto e nelle plafoniere standard del tuo veicolo, molti sono gli articoli che proponiamo, al fine di aiutarvi nella scelta vi chiediamo di prestare attenzione agli avvisi e ai dati tecnici riportati, poi il consiglio è... cogliere la differenza, per ogni tipologia di prodotto, confrontandoci visivamente con le altre proposte che il mercato vi offre.



### SOSTITUZIONE LAMPAD ALOGENE DA 10-20W

#### ATTACCO G4 E JC G4

Moduli con 3 o 6LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) con attacco laterale G4.  
 Dotati di protezione contro l'inversione della polarità, pertanto non occorre prestare attenzione al collegamento dei due poli di alimentazione. Con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione, tensione massima di funzionamento 30V.



Art. 01200303021	G4 1C 3K3 WW	€ 10,90 c.i.v.a.
Art. 01200302023	G4 1C 3K4 NW	€ 10,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
	<b>SMD</b> MICROPOWER 3leds	<b>WW</b> K3000 72lm	<b>NW</b> K4000 81lm	<b>180°</b> 	<b>h</b> >25.000	<b>CL</b> 11-30Vdc 0,08A 1,0W	<b>30</b> x <b>23</b>

Art. 01200603022	G4 2C 6K3 WW	€ 12,90 c.i.v.a.
Art. 01200602024	G4 2C 6K4 NW	€ 12,90 c.i.v.a.









SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
	<b>SMD</b> MICROPOWER 6leds	<b>WW</b> K3000 144lm	<b>NW</b> K4000 162lm	<b>180°</b> 	<b>h</b> >25.000	<b>CL</b> 11-30Vdc 0,12A 1,5W	<b>30</b> x <b>23</b>












Moduli con 3 o 6LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) con attacco laterale G4.  
 Dotati di protezione contro l'inversione della polarità, pertanto non occorre prestare attenzione al collegamento dei due poli di alimentazione. Senza regolatore di corrente integrato (VL), i valori in lumen sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V. Tensione massima di alimentazione 15,2V.



Art. 01200303025 G4 3T 3K3 WW € 5,90 c.i.v.a.  
 Art. 01200302027 G4 3T 3K4 NW € 5,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
 10 W	 SMD MICROPOWER 3leds	 WW K3000 58lm	 NW K4000 65lm	 180°	>25.000 h icon" data-bbox="595 360 645 395"/> >25.000 h	 G4	 VL 10-15.2Vdc 0,05A 0,7W	 30 x23

Art. 01200603026 G4 4T 6K3 WW € 7,90 c.i.v.a.  
 Art. 01200602028 G4 4T 6K4 NW € 7,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
 20 W	 SMD MICROPOWER 6leds	 WW K3000 116lm	 NW K4000 130lm	 180°	 >25.000 h	 G4	 VL 10-15.2Vdc 0,10A 1,3W	 30 x23

Modulo con 18LEDs SMD 3528 BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW) con attacco centrale JC-G4.  
 Dotato di protezione contro l'inversione della polarità, pertanto non occorre prestare attenzione al collegamento dei due poli di alimentazione.



Art. 01201803041 JCG4-LB0003 1,6W WW € 7,90 c.i.v.a.  
 Art. 01201801040 JCG4-LB0003 1,6W CW € 7,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
 10 W	 SMD 3528 18leds	 WW K3400 96lm	 CW K5500 115lm	 240°	 >25.000 h	 JC G4	 VL 10-15.2Vdc 0,13A 1,6W	 D16 H32



# SOSTITUZIONE LAMPADIE ALOGENE DICROICHE DA 5-10W

## ATTACCO G4.0 – GU4.0



A



B



C

Lampade con 24 o 6LEDs SMD BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW) per la sostituzione delle lampade alogene dicroiche tipo MR16 e MR11.

Art. 16202403001 MR16 G4.0 24.3528 WW € 14,90 c.i.v.a.

Art. 16202401002 MR16 G4.0 24.3528 CW € 14,90 c.i.v.a.

RIFERIMENTO	SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
A	10 W	SMD <sup>3528</sup> 24leds	WW K3400 96lm	CW K5500 115lm	120°	h >25.000	G 4.0 Ø1,4mm	VL 10-15,2Vdc 0,11A 1,3W	D50 H40

Art. 16200603003 MR11 G4.0 6.3528 WW € 6,90 c.i.v.a.

Art. 16200601004 MR11 G4.0 6.3528 CW € 6,90 c.i.v.a.

RIFERIMENTO	SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
B	5 W	SMD <sup>3528</sup> 6leds	WW K3400 24lm	CW K5500 29lm	120°	h >25.000	G 4.0 Ø1,4mm	VL 10-15,2Vdc 0,06A 0,7W	D35 H27

Art. 16200603007 MR11 GU4.0 6.3528 WW € 6,90 c.i.v.a.

Art. 16200601008 MR11 GU4.0 6.3528 CW € 6,90 c.i.v.a.

RIFERIMENTO	SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
B	5 W	SMD <sup>3528</sup> 6leds	WW K3400 24lm	CW K5500 29lm	120°	h >25.000	GU 4.0 Ø1,1mm	VL 10-15,2Vdc 0,06A 0,7W	D35 H27

Art. 16200603005 MR11 GU4.0 6.5050 WW € 9,90 c.i.v.a.

Art. 16200601006 MR11 GU4.0 6.5050 CW € 9,90 c.i.v.a.

RIFERIMENTO	SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
C	10 W	SMD <sup>5050</sup> 6leds	WW K3400 81lm	CW K5500 90lm	120°	h >25.000	GU 4.0 Ø1,1mm	VL 10-15,2Vdc 0,07A 0,9W	D35 H27




# SOSTITUZIONE LAMPAD E FLUORESCENTI DA 11-16W

Modulo con 18LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) per sostituire la lampada fluorescente da 11-16W all'interno delle plafoniere.

Versione con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione, tensione massima di funzionamento 30V.

Versione senza regolatore di corrente integrato (VL), i valori in lumen sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V, tensione massima di alimentazione 15,2V.

Il Kit è completo di modulo autodissipante in alluminio e distanziatori con viti per il fissaggio.

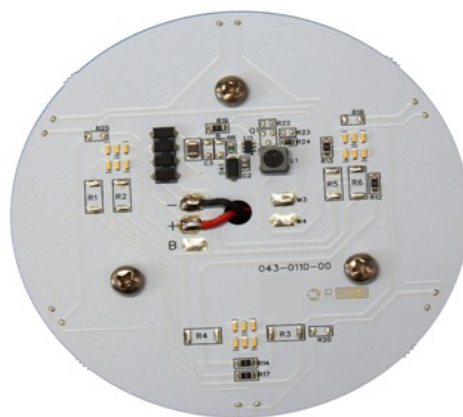

Art. 01201803032 K100 18K3 WW

€ 33,90 c.i.v.a.

Art. 01201802031 K100 18K4 NW

€ 33,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
11w 16w	<b>SMD</b> MICROPOWER 18leds	<b>WW</b> K3000 346lm	<b>NW</b> K4000 389lm	180° 	>25.000	<b>VL</b> 10-15,2Vdc 0,34A 4,3W	<b>D100</b> <b>H10</b>

Art. 01201803029 K100 18CK3 WW

€ 38,90 c.i.v.a.


Art. 01201802033 K100 18CK4 NW

€ 38,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
11w 16w	<b>SMD</b> MICROPOWER 18leds	<b>WW</b> K3000 432lm	<b>NW</b> K4000 486lm	180° 	>25.000	<b>CL</b> 11-30Vdc 0,34A 4,3W	<b>D100</b> <b>H10</b>

Il collegamento elettrico avviene direttamente alla 12V quindi smontando oltre la lampada fluorescente anche il suo circuito elettronico.

Luminosità in funzione della Tensione di alimentazione

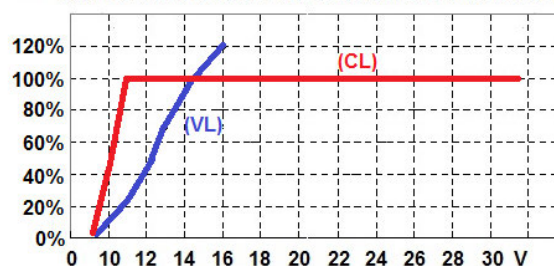



# SOSTITUZIONE LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI DA 11-16W

Moduli con 18 o 24 LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) per sostituire la lampada fluorescente lineare compatta da 11 o 16W all'interno delle plafoniere. Versione con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione, tensione massima di funzionamento 30V. Versione senza regolatore di corrente integrato (VL), i valori in lumen sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V, tensione massima di alimentazione 15,2V. Il Kit è completo di modulo autodissipante in alluminio, distanziatori con viti per il fissaggio.



Art. 01201803034 K25040 18K3 WW **€ 33,90 c.i.v.a.**  
 Art. 01201802035 K25040 18K4 NW **€ 33,90 c.i.v.a.**

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
		<b>WW</b> K3000 346lm	<b>NW</b> K4000 389lm		 >25.000	<b>VL</b> 10-15,2Vdc 0,34A 4,3W	<b>250</b> x <b>40</b>


Art. 01201803036 K25040 18CK3 WW **€ 39,90 c.i.v.a.**  
 Art. 01201802037 K25040 18CK4 NW **€ 39,90 c.i.v.a.**

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
		<b>WW</b> K3000 432lm	<b>NW</b> K4000 486lm		 >25.000	<b>CL</b> 11-30Vdc 0,34A 4,3W	<b>250</b> x <b>40</b>

Art. 01202403042 K25040 24CK3 WW **€ 43,90 c.i.v.a.**  
 Art. 01202402043 K25040 24CK4 NW **€ 43,90 c.i.v.a.**

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
		<b>WW</b> K3000 576lm	<b>NW</b> K4000 648lm		 >25.000	<b>CL</b> 11-30Vdc 0,50A 6,4W	<b>250</b> x <b>40</b>


Il collegamento elettrico avviene direttamente alla 12V quindi smontando oltre la lampada fluorescente anche il suo circuito elettronico.

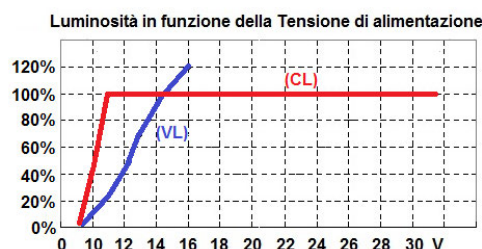










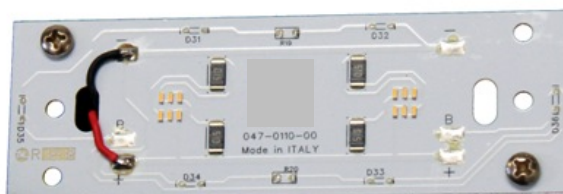
## SOSTITUZIONE LAMPADINE A FILAMENTO O ALOGENA DA 20W

Modulo con 12LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) per sostituire la lampada a filamento o alogena nelle plafoniere di piccole dimensioni presenti in molteplici tipologie di veicoli. Senza regolatore di corrente integrato (VL), i valori in lumen sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V. Tensione massima di alimentazione 15,2V. Il Kit è completo di modulo autodissipante in alluminio e distanziatori con viti per il fissaggio.











Art. 01201203038 K12040 12K3 WW € 21,90 c.i.v.a.  
Art. 01201202039 K12040 12K4 NW € 21,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
 <b>20 W</b>	 <b>SMD MICROPOWER 12leds</b>	 <b>WW K3000 232lm</b>	 <b>NW K4000 260lm</b>	 <b>180°</b>	 <b>h &gt;25.000</b>	 <b>VL 10-15,2Vdc 0,28A 3,6W</b>	 <b>120 x 40</b>

Con il LED ULTRA-POWER LINEARE ad alta luminosità è stato realizzato il modulo che sostituisce la lampada a filamento o alogena nelle plafoniere di piccole dimensioni presenti in molteplici tipologie di veicoli. E' disponibile con tonalità BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW), con regolatore di corrente integrato per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione. Il Kit è completo di modulo, piastra dissipante in alluminio e viti per il fissaggio.



Art. 01100103027 K9043 1UPW WW € 30,90 c.i.v.a.  
Art. 01100101028 K9043 1UPW CW € 30,90 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
 <b>20 W</b>	 <b>SMD ULTRAPOWER 1led</b>	 <b>WW K3400 200lm</b>	 <b>CW K5500 240lm</b>	 <b>180°</b>	 <b>h &gt;25.000</b>	 <b>CL 11-30Vdc 0,42A 5,3W</b>	 <b>90 x 40</b>